

KD-CHECK FWP-22

Fluoreszierendes Eindringmittel

Produktbeschreibung

- Fluoreszierendes Eindringmittel auf Tensidbasis
- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2
- Empfindlichkeitsklasse (DIN EN ISO 3452-2): Level 2
- Zugelassen nach AMS 2644 (gelistet auf der QPL-AMS 2644)
- Empfindlichkeit (AMS 2644): Level 2
- Wasser- und lösemittelabwaschbar
- Geeignet für Metalle und Nichtmetalle (Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen)
- Sehr gute Benetzungseigenschaften
- Beständig gegen Überwaschen
- Reduzierter Prüfmittelverbrauch durch niedrige Viskosität und optimale Abtropfeigenschaften
- Sehr gut biologisch abbaubar gemäß EN ISO 9888
- Einleitfähig in wässriger Verdünnung nach Genehmigung der örtlichen Wasserbehörde
- Geruchsarm

Produktkenndaten

- Anwendung: IAa; IAb; IAc; IAd; ICa; ICb; ICc; ICd
- Dichte (DIN 51757, 20 °C): ca. 1 g/cm³
- Viskosität (EN ISO 3104, 20 °C): ca. 50 mm²/s; (ASTM D 445, 38 °C): ca. 30 mm²/s
- Einsatzbereich: +10 °C bis +50 °C
- Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel): jeweils < 200 ppm nach DIN EN ISO 3452-2
- Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel): jeweils < 1 % nach ASME Code
- 5 Jahre Mindesthaltbarkeit bei Raumtemperatur

Zulassungen und Spezifikationen


- Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6
- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2
- Zugelassen nach AMS 2644
- ASTM E 165, ASTM E 1417

Ihre Vorteile

- Sehr gute Auswertung durch starken Kontrast
- Biologisch abbaubar
- Geruchsarm
- Kennzeichnungsfrei

Für die Umwelt

- Biologisch abbaubar, keine Wasseraufbereitung
- Frei von Kohlenwasserstoffen

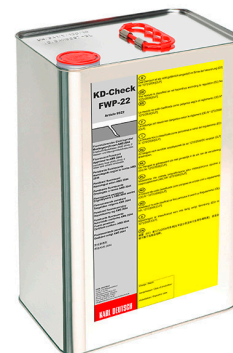

Gebinde

- 1 l Flasche (Art.-Nr.: 9922.4)
- 5 l Kanister (Art.-Nr.: 9922.5)
- 10 l Kanister (Art.-Nr.: 9922.1)
- 25 l Kanister (Art.-Nr.: 9922.25)
- 200 l Fass (Art.-Nr.: 9922.2)
- 1000 l IBC (Art.-Nr.: 9922.3)

Geeignete Reiniger

- KD-CHECK PR-1
- KD-CHECK PR-2

Geeignete Entwickler

- KD-CHECK DD-1
- KD-CHECK SD-1
- KD-CHECK WDD

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG · Otto-Hausmann-Ring 101 · 42115 Wuppertal · Deutschland
Tel. +49 202 7192 0 · Fax +49 202 7192 123 · info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung können daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Testmuster für Versuche stellen wir gerne zur Verfügung. Stand: 17.12.2024